


Камнеотборники JGD



- Предназначен для отделения камней, разделение зерна на легкие и тяжелые фракции
- Применяется в мельницах, солодовнях, линиях по шелушению материала, линиях по производству хлопьев и для других целей в пищевой промышленности
- Высокая эффективность, точная настройка и несложная наладка
- Низкое энергопотребление
- Отсутствие пылевых примесей при эксплуатации

JGD		05	08	12	
Производительность	т/ч	2-6	6-12	12-16	
Площадь сит	м ²	0,5	1,0	1,5	
Потребляемая мощность	кВт	0,7	0,7	1,4	
Потребляемая мощность вентилятора	кВт	4	7,5	11,0	
Габариты	Длина	мм	1580	1850	1740
	Ширина	мм	1020	1220	1660
	Высота	мм	1760	1760	2030
Масса	кг	340	580	900	

Функциональная схема камнеотборника JGD

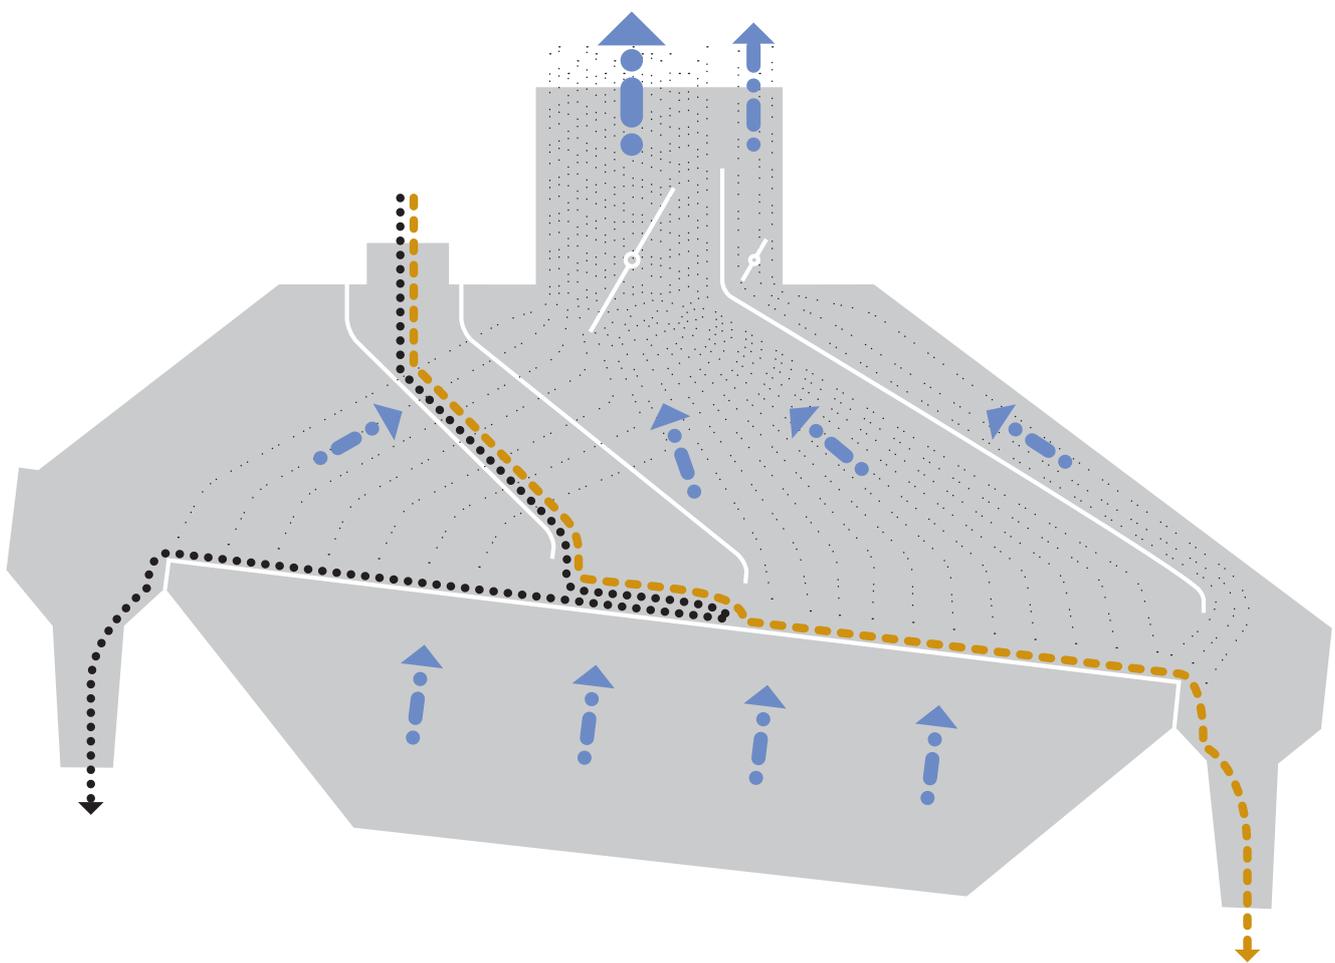

- > Главный продукт
-> Тяжелые примеси (камни)
-> Легкие примеси
- > Воздух