


Пневматические сортировочные столы JGT



- Предназначен для финальной очистки мелких семян, трав и посевного материала
- Применяется в линиях по шелушению материала, производству хлопьев и других линиях пищевой промышленности
- Точная сортировка по удельному весу (создает флуидный «кипящий слой»)
- Бережное воздействие на сортируемый материал (не используются травмирующие металлические сита)
- Точная наладка и регулировка
- Низкое энергопотребление

JGT			12	23
Производительность	Пшеница	т/ч	0,8-1,9	3,0-8,0
	Ячмень	т/ч	0,6-1,6	2,5-6,0
	Овес	т/ч	0,6-1,2	2,0-5,0
	Клевер	т/ч	0,5-1,0	1,0-2,6
	Трава	т/ч	0,2-0,4	0,5-1,0
	Мелкие семена	т/ч	0,2-1,2	0,5-2,6
Общая площадь сит		м ²	0,6	2,3
Потребляемая мощность		кВт	0,37	0,37
Потребляемая мощность вентилятора		кВт	4,0	11,0
Габариты	Длина	мм	1550	2690
	Ширина	мм	850	1700
	Высота	мм	1650	1950
Масса		кг	570	950

Функциональная схема Пневматического сортировочного стола JGT

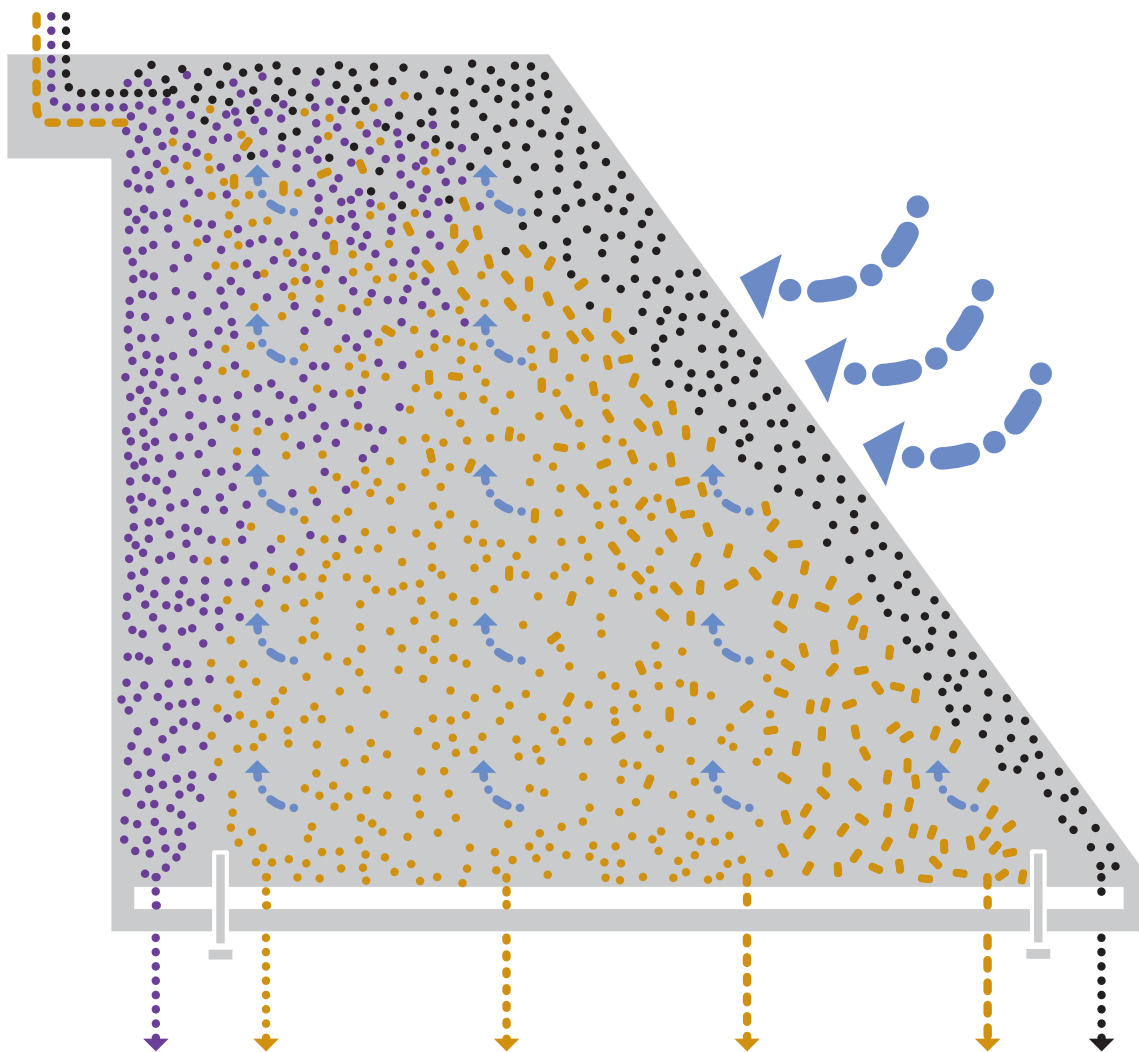

- > Главный продукт (тяжёлый)
- > Главный продукт (лёгкий)
- ...> Тяжелые примеси
- ...> Легкие примеси
- ...> Воздух