

## Цилиндрические триеры JCT



Мы отделяем зерна от мусора

- › Используется для удаления примесей и нечистот, которые отличаются по форме и длине от главного продукта
- › Простота регулировки под различные виды растительных материалов
- › Высокая производительность при компактных размерах машины
- › Несложная установка, настройка и обслуживание
- › Прочная конструкция с высокой эксплуатационной надежностью


### JCT

Диаметр цилиндра	мм	600, 700, 900
Длина цилиндра	мм	1000 - 3000
Производительность	т/ч	1 - 12

### Функция

R – отделение коротких примесей (половинки зерен, мелкие фракции, крошка)  
L – отделение длинных примесей (овес)  
RL – комбинированное отделение коротких и длинных примесей

# Функциональная схема цилиндрического триера JCT

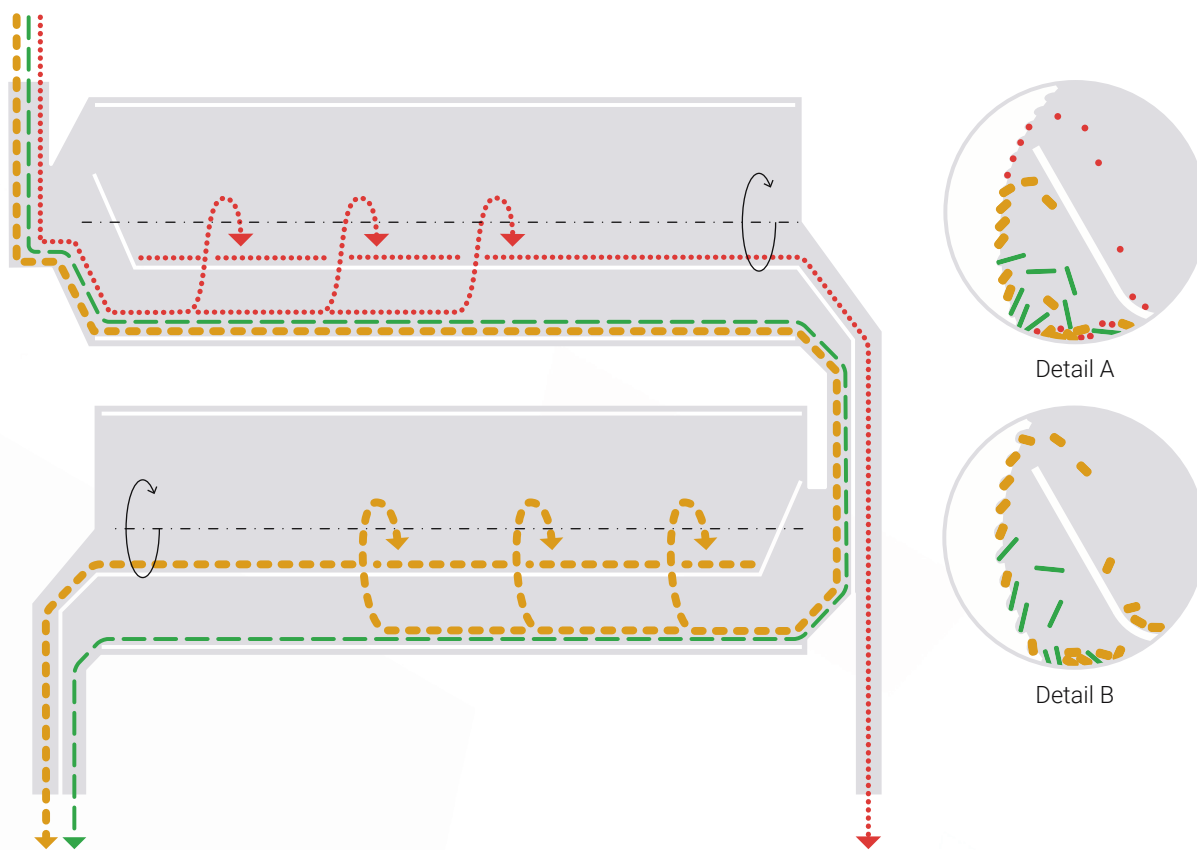

- ▶ Главный продукт
- ▶ Крупные примеси
- ...▶ Мелкие примеси
- Движение частей машины