

Цилиндрические триеры JCT



Мы отделяем зерна от мусора

- › Используется для удаления примесей и нечистот, которые отличаются по форме и длине от главного продукта
- › Простота регулировки под различные виды растительных материалов
- › Высокая производительность при компактных размерах машины
- › Несложная установка, настройка и обслуживание
- › Прочная конструкция с высокой эксплуатационной надежностью


JCT

Диаметр цилиндра	мм	400, 600, 900
Длина цилиндра	мм	1000 - 3000
Производительность	т/ч	1 - 10

Функция

R – отделение коротких примесей (половинки зерен, мелкие фракции, крошка)
 L – отделение длинных примесей (овес)
 RL – комбинированное отделение коротких и длинных примесей
 PLR – комбинированное отделение коротких и длинных примесей с предварительной сортировкой

Функциональная схема цилиндрического триера JCT

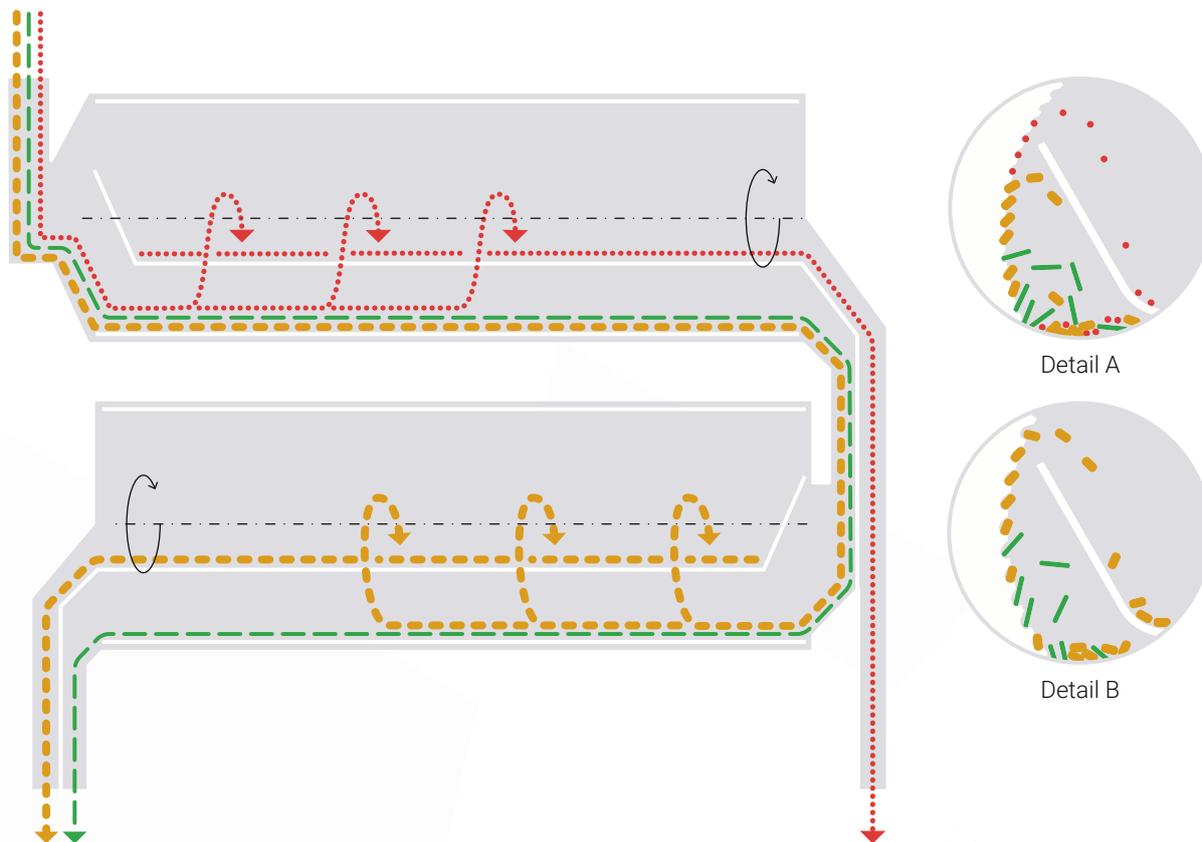

- ▶ Главный продукт
- ▶ Крупные примеси
- ...▶ Мелкие примеси

—▶ Движение частей машины