www.jk-machinery.cz

jk machinery

Пневматические сортировочные столы JGT

Мы отделяет зерна от плевел

- Предназначен для финальной очистки мелких семян, трав и посевного материала
- Применяется в линиях по шелушению материала, производству хлопьев и других линиях пищевой промышленности
- Точная сортировка по удельному весу (создает флуидный «кипящий слой»)
- Бережное воздействие на сортируемый материал (не используются травмирующие металлические сита)
- Точная наладка и регулировка
- Низкое энергопотребление

JGT			12	23
Производительность	Мелкие семена (мак, тмин, травы, клевер)	т/ч	0,1-0,3	0,5-1
	Зерновые (пшеница, овес)	т/ч	0,4-0,9	1,5-3,5
	Масличные (лен, горчица)	т/ч	0,2-0,5	0,8-1,6
Общая площадь сит		$м^2$	0,6	2,3
Потребляемая мощность		кВт	0,3	0,37
Потребляемая мощность вентилятора		кВт	4,0	11
Габариты	Длина	мм	1440	2625
	Ширина	мм	1125	1620
	Высота	мм	1545	1685
Масса		кг	540	910

Технические изменения возможны.

Функциональная схема пневматического сортировочного стола JGT

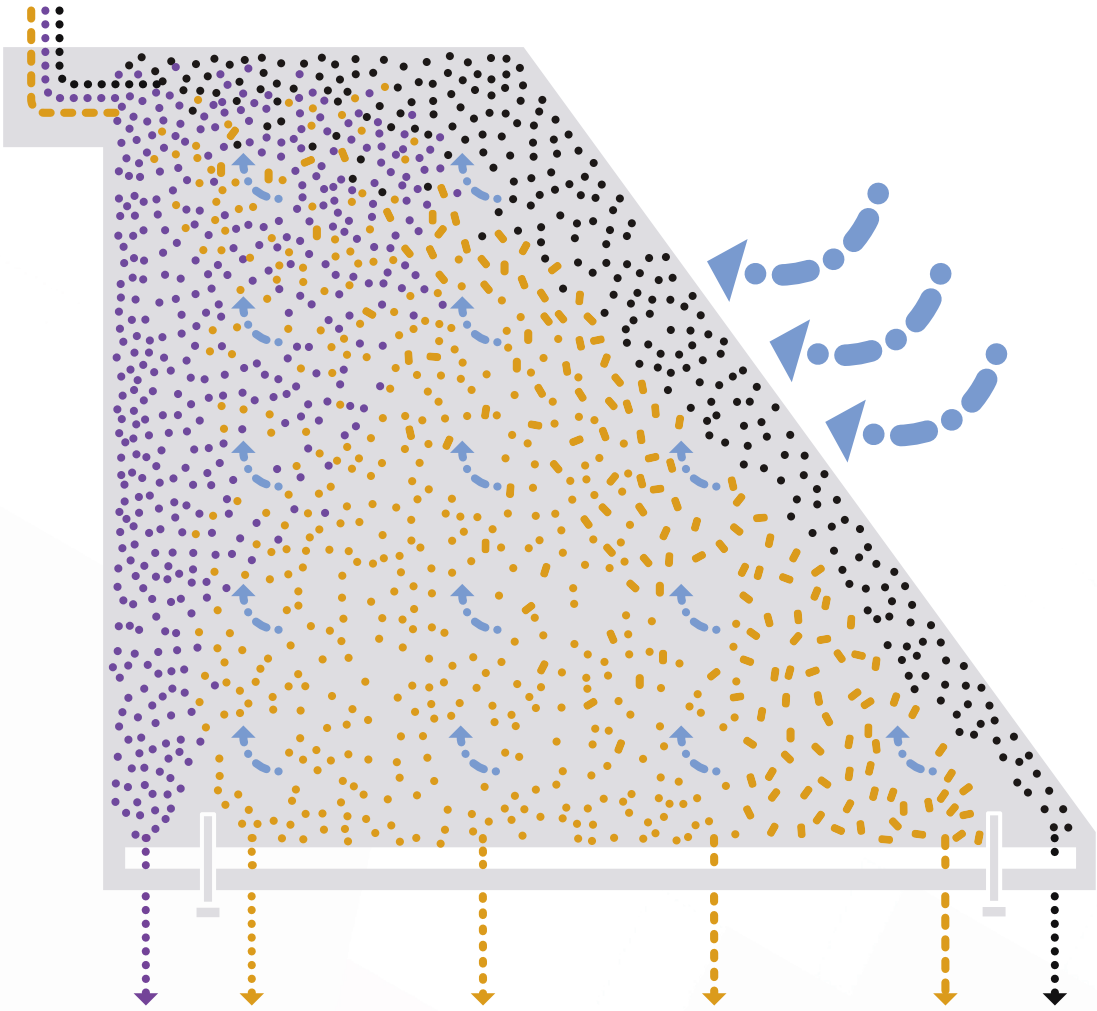

- Главный продукт (тяжёлый)
- Главный продукт (лёгкий)
- Тяжелые примеси
- Легкие примеси
- Воздух

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, Чешская республика
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz