

Горизонтальные обоечные машины JHS




Мы отделяем зерно от шелухи

- › Предназначены для очистки поверхности зерна – при этом удаляется часть слоя оболочки и волосная бородка (перед дальнейшей обработкой материала)
- › Бережливое воздействие на зерно
- › Малые габариты и компактное исполнение
- › Отсутствие пылевых примесей при эксплуатации и низкое энергопотребление

| JHS | | 07 | 10 | |
|-----------------------|--------|---------|-------|------|
| Производительность | т/ч | 0,8-1,5 | 1,3-2 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 5,5 | 7,5 | |
| Габариты | Длина | мм | 1710 | 2100 |
| | Ширина | мм | 540 | 540 |
| | Высота | мм | 1400 | 1400 |
| Масса | кг | 230 | 330 | |

Функциональная схема горизонтальной обоечной машины JHS

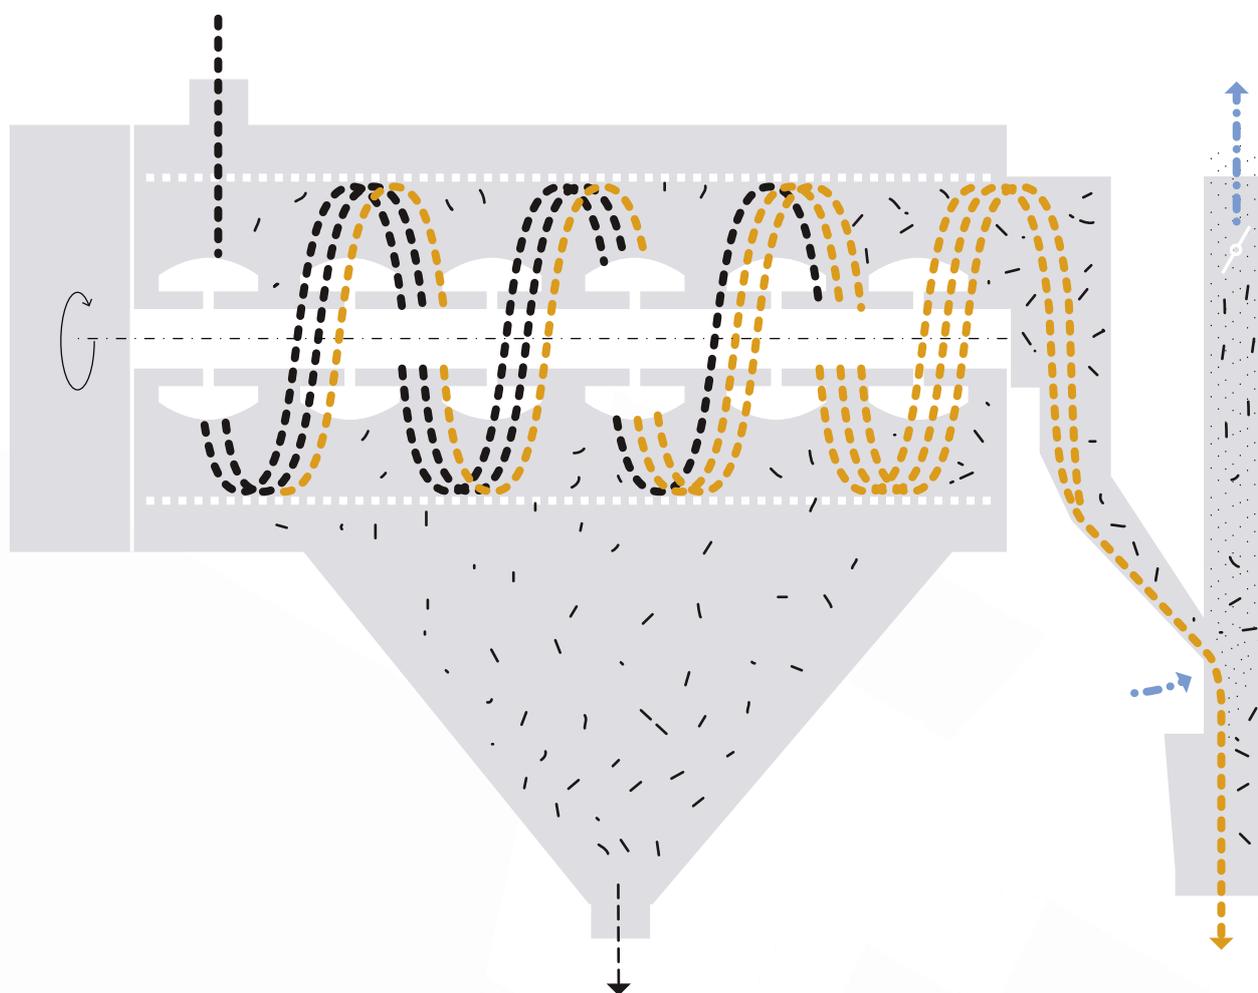

- > Продукт на входе
- > Оболочка
- > Зерно (ядро)
- > Аспирация
- > Легкие примеси
- > Движение частей машины