

Мы отделяем зерна от илевет


## Воздушно-ситовые Сортировщики JCR



- Предназначен для очистки, сортировки и калибровки мелких семян, посевного материала и трав
- Сортировочная машина в линиях для шелушения, в линиях для производства хлопьев, крупоцехах, мельницах, итд.
- Тонкая очистка и калибровка, очень эффективное отделение легких примесей со всей поверхности сит
- Несложная установка, настройка и обслуживание
- Низкое энергопотребление

JCR			05	08
Производительность	Пшеница – обычная очистка	т/ч	1,0-2,0	4,0-6,0
	Пшеница – посевное зерно	т/ч	0,4-1,0	1,0-3,0
	Мелкие семена	т/ч	0,15-0,8	0,6-3,0
	Мука из цельного зерна	т/ч	0,2-0,4	0,4-0,8
	Пшеничная крупка крупная	т/ч	0,4-1,0	0,8-2,0
Площадь сит		м <sup>2</sup>	1,2	2,8
Потребляемая мощность		кВт	0,7	0,7
Потребляемая мощность вентилятора		кВт	4,0	7,5
Габариты	Длина	мм	2000	2620
	Ширина	мм	1000	1300
	Высота	мм	1770	1950
Масса		кг	395	590

## Функциональная схема Воздушно-ситового Сортировщика JCR

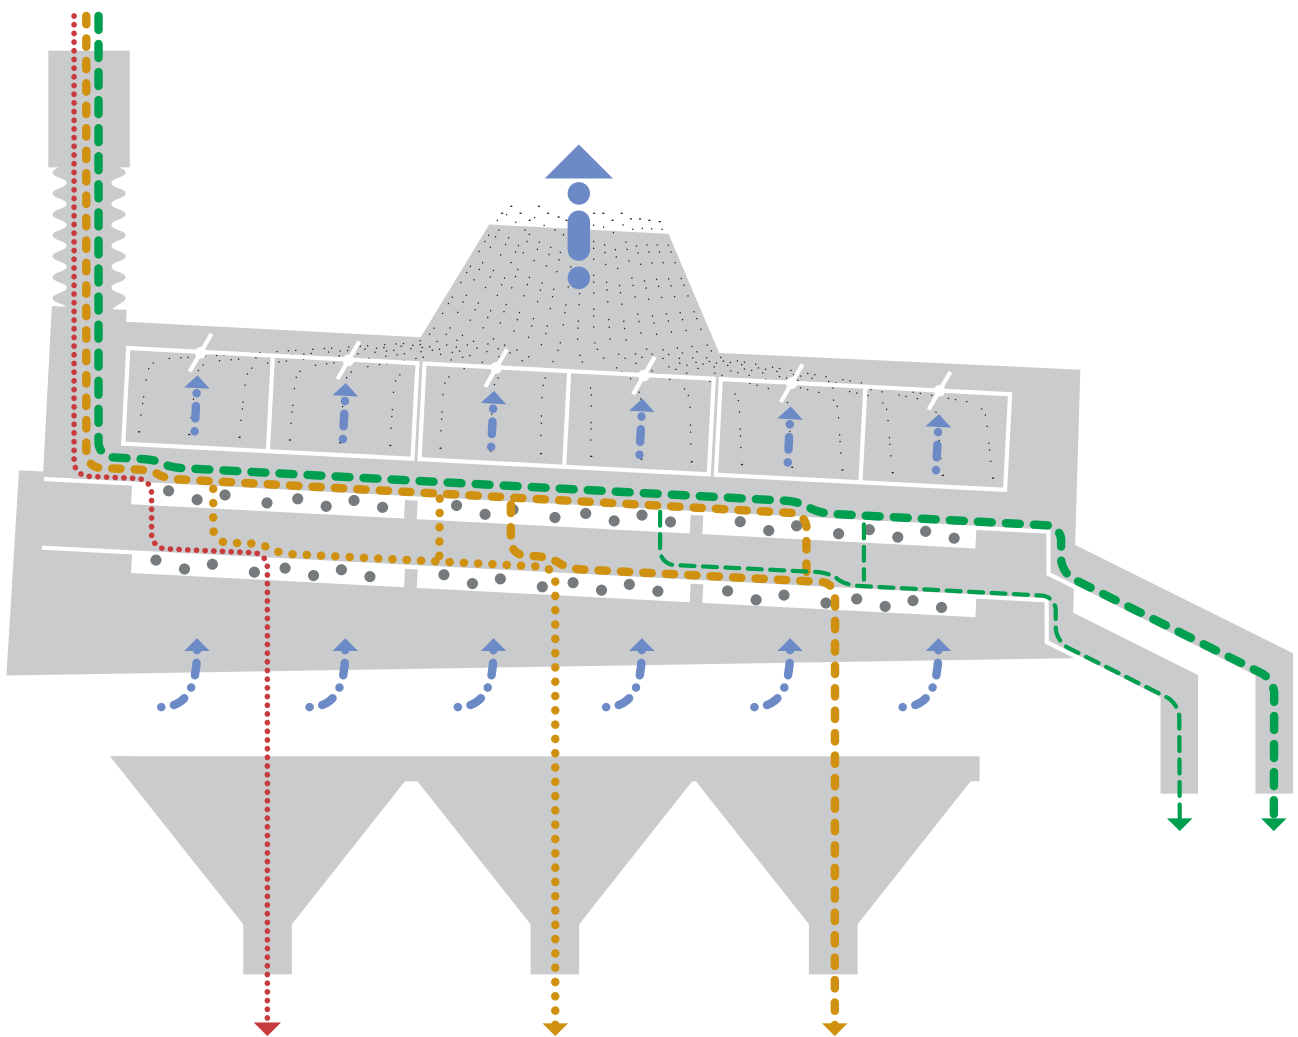

- - - - - → Главный продукт А
- . . . . . → Главный продукт Б
- . . . . . → Мелкие примеси

- - - - - → Крупные примеси А
- - - - - → Крупные примеси Б
- . . . . . → Аспирация

- Сита с очистительными шариками
- Легкие примеси