www.jk-machinery.cz

jk machinery

Камнеотборники JGD

Мы отделяем зерна от плевел

- предназначен для отделения камней, разделение зерна на легкие и тяжелые фракции
- Применяется в мельницах, солодовнях, линиях по шелушению материала, линиях по производству хлопьев и для других целей в пищевой промышленности
- высокая эффективность, точная настройка и несложная наладка
- Низкое энергопотребление
- Отсутствие пылевых примесей при эксплуатации

JGD			03	05	08	12
Производительность		т/ч	1-2	2-6	6-12	8-16
Площадь сит		$м^2$	0,21	0,5	1	1,5
Потребляемая мощность		кВт	0,3	0,5	1,1	1,5
Расход воздуха – высасывание		$м^3/с$	0,42	1	2	3
Габариты	Длина	мм	1170	1640	1835	1850
	Ширина	мм	780	1020	1320	1660
	Высота	мм	1335	1745	1750	2330
Масса		кг	205	380	450	640

Технические изменения возможны.

Функциональная схема камнеотборника JGD

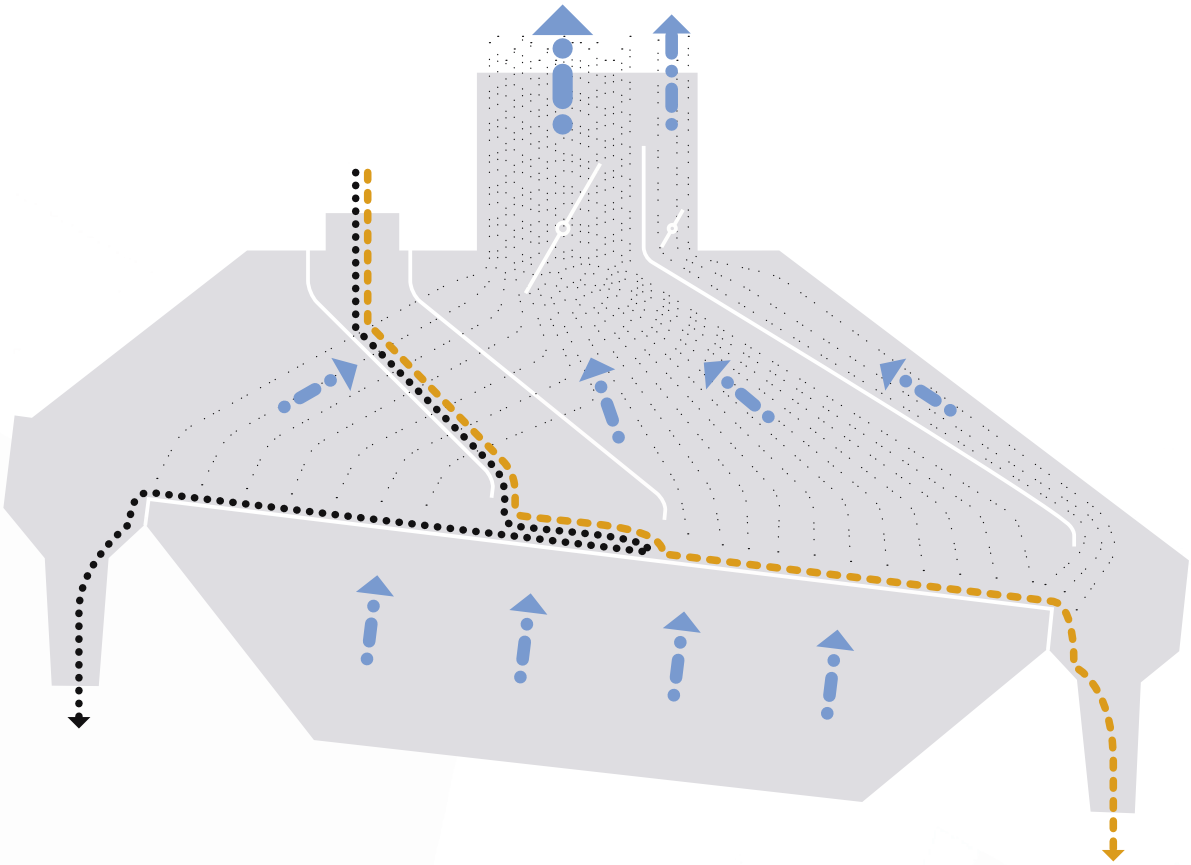

Главный продукт
Тяжелые примеси
Воздух
Легкие примеси

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, Чешская республика
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz