www.jk-machinery.cz

jk machinery

Горизонтальные обоечные машины JHS

Мы отделяем зерна от плевел

- Предназначены для очистки поверхности зерна – при этом удаляется часть слоя оболочки и волосяная бородка (перед дальнейшей обработкой материала)
- Бережливое воздействие на зерно
- Малые габариты и компактное исполнение
- Отсутствие пылевых примесей при эксплуатации и низкое энергопотребление

JHS			07	10
Производительность		т/ч	0,8-1,5	1,3-2
Потребляемая мощность		кВт	5,5	7,5
Габариты	Длина	мм	1690	1990
	Ширина	мм	680	680
	Высота	мм	1430	1430
Масса		кг	390	460

Технические изменения возможны.

Функциональная схема горизонтальной обоечной машины JHS

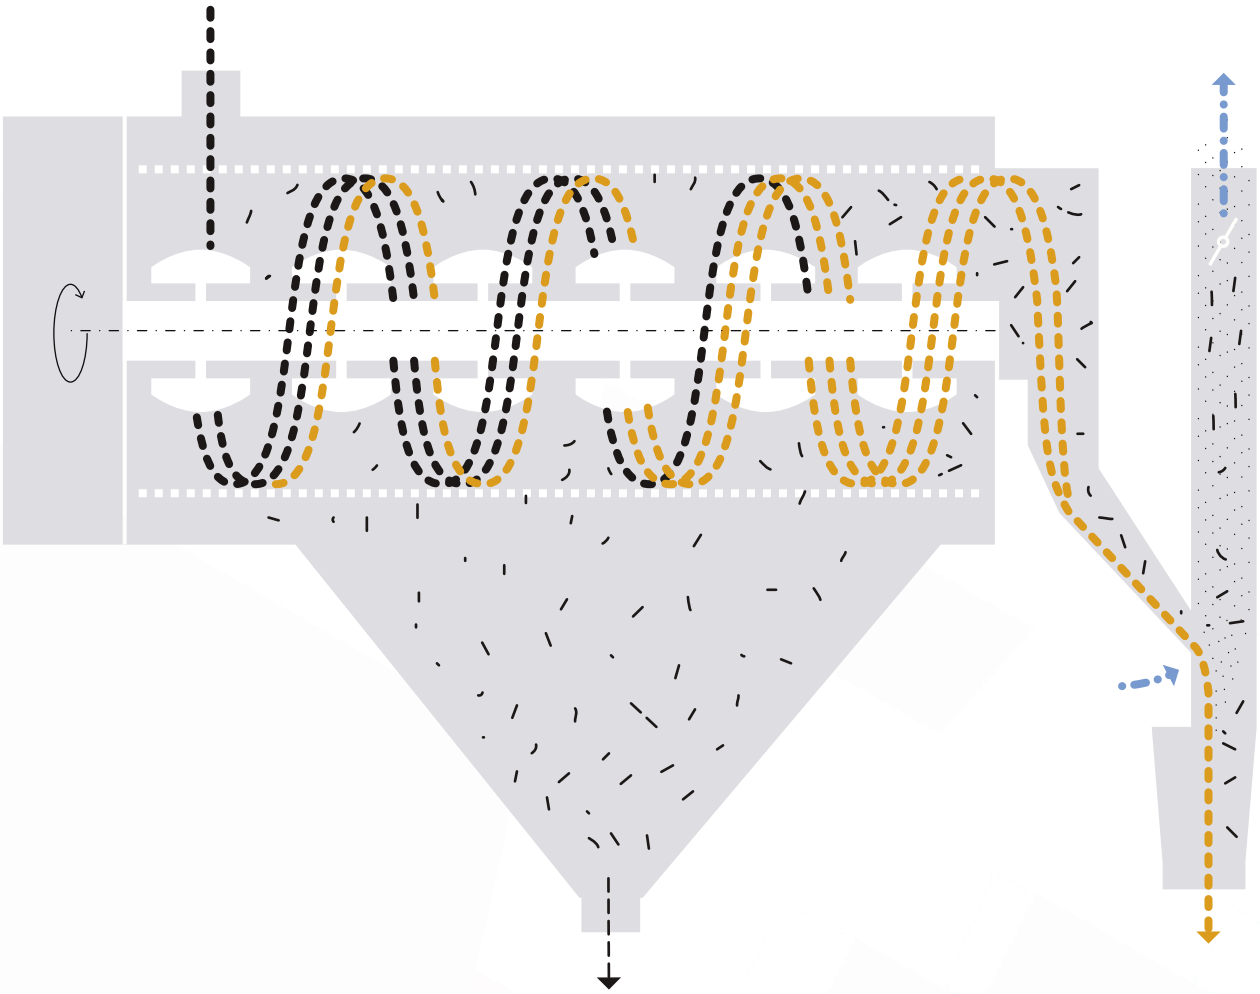

- Продукт на входе
- Оболочка
- Зерно (ядро)
- Аспирация
- Легкие примеси
- Движение частей машины

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, Чешская республика
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz